


BETON PRIMER

ГРУНТОВКА ДЛЯ БЕТОНУ
НА АКРИЛОВИХ СМОЛАХ

ТУ У 24.3-30425524-007:2008

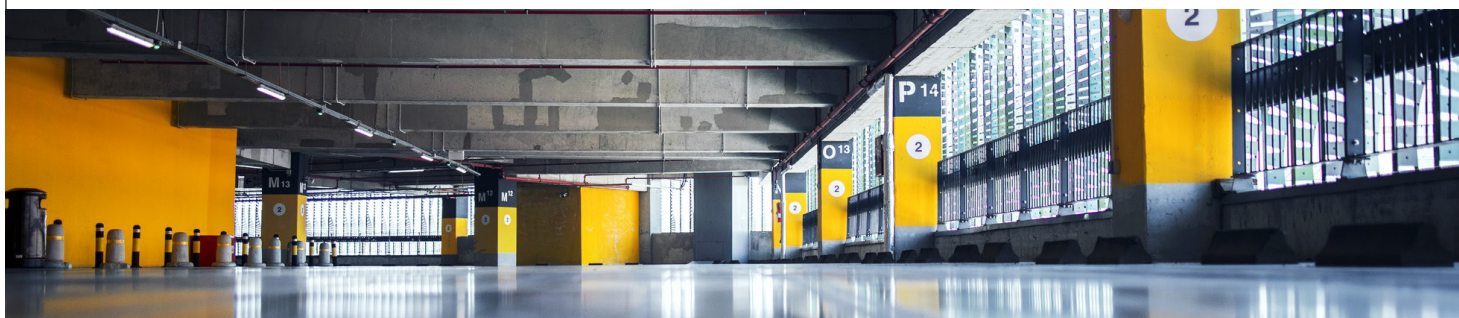


Глибоко просочує,
зміцнює та захищає
від руйнування



Суттєво підвищує
атмосферостійкість
поверхні



Всесезонна, може
застосовуватися
при t до -10°C *

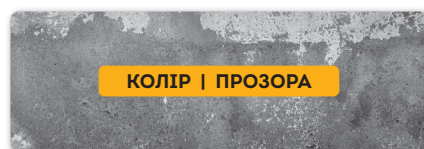

ПРИЗНАЧЕННЯ

Для зміцнення, знепилювання та захисту від руйнування мінеральних поверхонь і виробів з штучного та натурального каменю: бетон, вапняк, піщаник, гіпс, кераміка, цегла, черепиця, фіброцементні вироби (шифер), різноманітні штукатурки та шпаклівки тощо, всередині і зовні приміщення. Застосовується або в якості ґрунтовки перед подальшим фарбуванням органорозчинними фарбами, або в якості самостійного захисного покриття. Рекомендується для обробки бетонних підлог (зокрема промислових), бордюрів, фасадів, цоколів, огорож, пам'ятників тощо.

ВЛАСТИВОСТІ

Глибоко просочує і зміцнює поверхню, надійно захищаючи її від руйнування в результаті дії механічних навантажень, сезонного заморожування та відтавання, впливу підвищеної вологості, опадів, сонячного випромінювання та інших чинників. Може наноситися при мінусових температурах (до -10°C), швидко висихає не змінюючи колір поверхні. Сприяє зниженню витрати та рівномірному нанесенню наступних покриттів, забезпечує надійну адгезію, знижує ймовірність появи «висолів», збільшує термін служби як самого комплексного покриття (ґрунт + фарба) так і мінеральної поверхні в цілому. Витримує нетривалий вплив паливно-мастильних матеріалів.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	0,7 л, 2 л, 10 л
Застосування	Для зовнішніх і внутрішніх робіт
Спосіб нанесення	Пензель, валик, фарборозпилювач, метод занурення або наливу
Витрата на один шар	100-300 мл/м ² в залежності від пористості поверхні та методу нанесення
Час висихання при температурі 20°C і вологості 60%	На відлип - 30 хвилин, фарбувати та експлуатувати поверхню можна через 2 години, повна полімеризація - 2 тижні
Плівкоутворююче	Акрилова смола
Розчинник	«Ролак РК-007»
Гарантійний термін зберігання	24 місяці від дати виробництва

СКЛАД

Розчин акрилової смоли в ароматичних вуглеводнях з додаванням пластифікатора та спеціальних допоміжних добавок.

Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту, Наказ МЕРТУ № 1394 від 02.10.2018: таблиця А, підкатегорія 8(h), тип СВ, норма з 01.01.2024 ≤ 750 г/л, фактичний вміст ≤ 750 г/л.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

Оброблювана поверхня повинна бути сухою і чистою, без пилу, висолів, жирів, біологічних та інших забруднень.

Нові бетонні та цементні поверхні повинні бути витримані не менше одного місяця, перед їх обробкою. Плівка «цементного молочка», що перешкоджає всмоктуванню ґрунтовки у поверхню, повинна бути видалена шліфуванням.

Вологість оброблюваного бетону повинна бути не більше 4%.

Безпосередньо перед застосуванням ґрунтовку слід ретельно перемішати (у більшості випадків засіб готовий до застосування без додавання розчинника, але якщо необхідно розбавлення, то треба використовувати розчинник «Ролакс РК-007»).

*** Роботи бажано проводити при температурі від +5°C до +25°C і вологості не вище 80%**, але також допускається нанесення при температурі до -10°C за умови, що на поверхні відсутні сліди льоду або інію та температура поверхні та матеріалу однакові. Наносити за допомогою пензля, валика, фарборозпилювача, методом занурення або наливу. Сильно вбираючі поверхні обробити 2-3 рази методом «мокрый по мокрому».

Увага! Уникати перегрунтування – поверхня не повинна бути глянцевою. Не використовувати для ґрунтування фасадів в системі утеплення яких використовується пінопласт – ґрунтовка може його пошкодити.

Інструмент промити розчинником відразу після використання. Не виливати у стоки, водойма чи ґрунт. Рідкі залишки передати в місця збору шкідливих відходів. Сухі залишки та порожню тару можна утилізувати як звичайне будівельне сміття.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати і транспортувати в герметичній заводській упаковці при температурі не вище 30°C, не допускати попадання прямих сонячних променів.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Роботи проводити в добре провітрюваному місці. Для захисту рук використовувати гумові рукавички, органів дихання – респіратор, очей – захисні окуляри. Під час роботи не палити!

**БЕРЕГТИ ВІД ВОГНЮ!
БЕРЕГТИ ВІД ДІТЕЙ!**

